


LEGENDE


Leitungsdokumentation Bestand und Fortführung Sparte Wasser

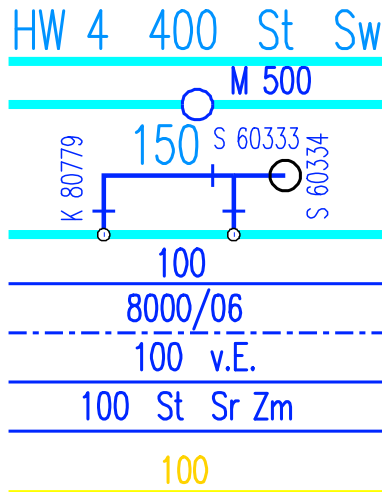

- Hauptleitung
- Hauptleitung mit Mannloch zentrisch
- Hauptleitung mit Schieberstellung
- Versorgungsleitung DN 100
- Versorgungsleitung DN 100 Status: in Planung
- Versorgungsleitung DN 100 Status: vorgezogener Eintrag
- Versorgungsleitung DN 100 Stahl mit Schraubverbindung, Innenisolierung Zementmörtel
- Versorgungsleitung DN 100 Status: stillgelegt

Abkürzungen für Leitungsmaterial

St Sr	Stahl mit Schraubverbindung	St Sw	Stahl mit Schweißverbindung
St Sr (zf)	" zugfest	GG Sr	Grauguß mit Schraubverbindung
St(A) Sr	Stahl, alte Abmessung mit Schraubverbindung	GGG Sm	Duktiles Gußrohr mit Steckmuffenverbindung
GGG Sm	Duktiles Gußrohr mit Steckmuffenverbindung	GGG Sm (n.zf)	Steckmuffe, nicht zugfest

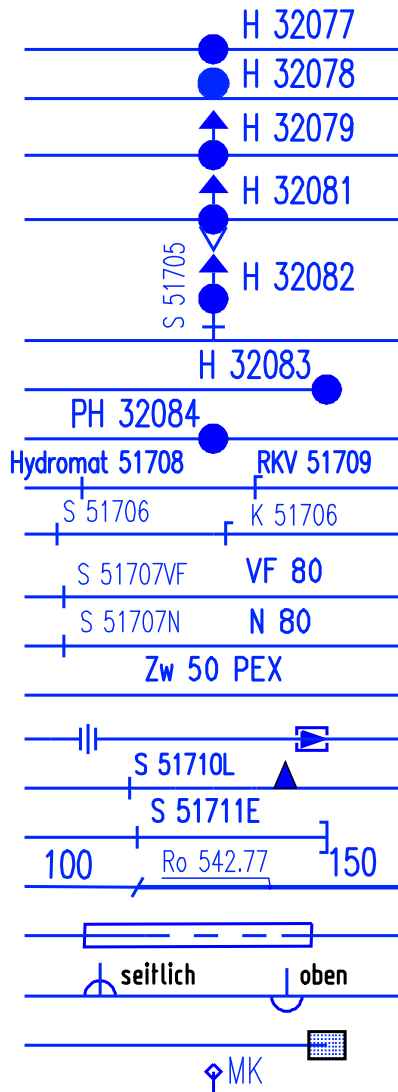

- Unterflurhydrant auf dem Strang
- Unterflurhydrant neben dem Strang
- Oberflurhydrant
- Oberflurhydrant mit Entlüftung
- Oberflurhydrant auf Hydrantenzuleitung mit Vorschieber
- Endhydrant
- privater Hydrant
- Hydromat / Ringkolbenventil
- Trennschieber / Klappe, seitlich links schließend
- VF-Leitung mit Schieber; Sonderfunktion: VF-Schieber
- N-Leitung mit Schieber; Sonderfunktion: N-Schieber
- Zweigleitung DN50 Material PEX
- Isolierstück (für U-Bahn) / Druckregelanlage
- Entlüftungsleitung mit Entlüftungsschieber und Entlüftung
- Entleerungsschieber und Leitungsabschluß
- Übergang (Dimension, Material) / Knickpunkt mit Höhenangabe
- Versorgungsleitung mit Hindernis, im Schutzrohr
- Ventilanbohrschelle seitlich und nach oben
- Schacht
- Meßkontakt (Meßstelle)